



Hliníkové lešení - věže

- Vysoká kvalita výrobků, za velmi příznivé ceny.
- Hydraulicky lisované spoje jsou 3 x pevnější než spoje svařované.
- Všechny díly jsou pečlivě kontrolovány v každé fázi výroby.
- Velmi lehké podlážky jsou vybaveny průlezem a zaručují bezpečnou pracovní plochu. Podlážky nabízíme v rozměrech od 2 - 2,5m.
- Široká řada komponentů a příslušenství.
- Splňuje normu EN 1004



MODEL 300
MODEL 400


RÁMY




Nabízíme několik typů a rozměrů ráků, 2 metrové nebo 1 metrové, úzká verze (0,75 m) nebo široká verze (1,35 m). Pro tyto ráky jsou typické strukturální lisované spoje. Ráky umíme dodat v barevném provedení na přání zákazníka. Lisované spoje jsou 3 krát pevnější než spoje svařované. Mají delší životnost. (250 000 cyklů proti 2000 u svařovaných spojů.)

PODLÁŽKY

Podlážky jsou vyrobeny z hliníkového rámu a březové překližky. Jsou velmi lehké, mají pravouhlý průřez s padacím víkem a zaručují bezpečný pracovní prostor. Podlážky jsou dodávány ve třech různých délkách 1,91 m, 2,50 m a 3,05 m.

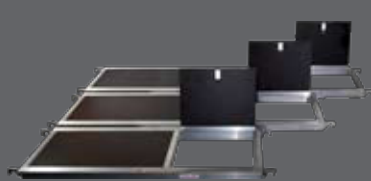

VÝZTUHY



Výztuhy nabízíme ve třech délkách 1,9 m, 2,5 m a 3,05 m, diagonální nebo horizontální. Pomocí háku se snadno přichytí k lešení, zaručují vyztužení a stabilitu věží. Háky se rozebírají ručně, snadno a velmi rychle.

KOLEČKA

Kolečka jsou dodávány s unikátní brzdou, která se nemůže náhodně odbrzdit. Kolečka nabízíme ve třech různých rozměrech 125 mm, 150 mm a 220 mm.



NASTAVITELNÉ NOHY



Nastavitelné nohy zaručují rychlé přizpůsobení povrchu. Nastavujeme pomocí otáčení zámku, nebo zmáčknutím zámku pro větší posuny. Nohy jsou v rozměrech 0,40 m, 0,60 m nebo 0,80 m.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nabízíme celou řadu komponentů a příslušenství, schodiště, různé druhy spojek a stabilizátorů pro zaručení maximální bezpečnosti.



Vysoce kvalitní lešení

Splňuje evropskou normu EN 1004 a směrnice pro práci ve výškách.

K výrobě používáme pouze kvalitní a prověřené materiály. Tj. hliníkové trubky, pevné březové překližky na podlážky a litinové spojky.

Všechny komponenty jsou pečlivě kontrolovány v každé fázi výroby. Naše výrobky dosahují stupně nejvyšší kvality.

Úzká verze může mít při venkovním použití pracovní výšku až 8 m bez ukotvení. Pro vnitřní použití je pracovní výška až 10 metrů bez nutnosti ukotvení věže.

Široká verze může mít při venkovním použití pracovní výšku až 10 m bez ukotvení. Pro vnitřní použití je pracovní výška až 14 metrů bez nutnosti ukotvení věže.

System lisování za studena

- 3 krát pevnější než svařované spoje.
- Nízká hmotnost.
- 3 krát delší životnost.



Údaje a rozměry nelze měnit bez vědomí výrobce. Obrázky, fotky a diagramy slouží pouze pro ilustraci.

Platform Sales
EUROPE

PlatformSalesEurope • Maxwellstraat 6 • 3316 GP Dordrecht • The Netherlands

T. +31 78 65 217 65 • F. +31 78 65 217 60 • E. sales@platformsales europe.com • I. www.platformsales europe.com

Registration number: 24373583 Rotterdam • VAT number: NL8140.60.833.B01