



- ☐ 20.3m max.pracovní výška
- ☐ 13.1m max. boční dosah
- ☐ 6.00m výška při max.boč. dosahu
- ☐ 1.8m, 90° rameno
- ☐ 180° hydraulicky poháněné otáčení plošiny
- ☐ Pojezd v plně zvednuté poloze
- ☐ Proporcionální ovládání řízení, zdvihu a otáčení
- ☐ Pohon 4 x 4


**AB60
JRT**

AB60JRT plošina

specifikace

	AB60JRT
max. pracovní výška	20.3m
max. výška plošiny	18.3m
max. boční dosah plošiny	13.1m
max. výška ramene při max. bočním dosahu	6.00m
nosnost	227kg
rozměry plošiny	0.76m x 1.52m
otáčení plošiny	180°
délka ramene	1.8m
pohyb ramene	90°
šířka	2.4m
délka A	8.9m
výška složené plošiny B	2.5m
min. přepravní délka	8.9m
hmotnost	11,249kg
vnitřní poloměr otáčení	2.45m
max. drive speed (lowered)	4.8kmh
světlá výška	300mm
stoupavost	57%
pneu	15 x 19.5 plněné hmotou
pohon	4 x 4
ovládání	proporcionální jednoručním joystikem
motor	Cummins 3.3 litre water cooled diesel 65hp

Specifications subject to change without notice. Photos and diagrams in this brochure are for promotional purposes only. Refer to appropriate UpRight operators manual for detailed instructions on the proper use and maintenance.

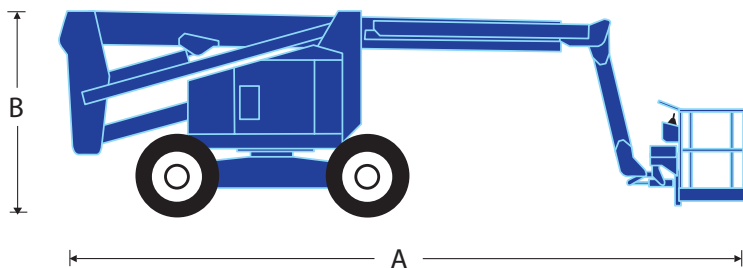

BP1-AB60J 8/07

UpRight
POWERED ACCESS

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Sales Tel: +44 (0) 845 1550 057 • Spare Parts Tel: +44 (0) 845 1550 058


www.upright.com

Základní vybavení

- 1.8m, 90° rameno
- Hydraulicky poháněné otáčení
- Pohon 4 x 4
- Proporcionální ovládání pojezdu, zdvihu a otáčení
- Pneu plněná hmotou
- Pojezd v plně zvednuté poloze
- Houkačka
- Extra bezpečnostní zábradlí
- 1 záruka
- 5 let záruka na konstrukci

Volitelné doplňky

- Generátor
- Barevné provedení na zakázku
- Uzamykatelné kryty ovládání plošiny
- Pracovní osvětlení
- Přívod vzduchu na plošinu
- Blikající majáky
- Ekologicky čistý olej
- Protipísková a prachová ochranná sada
- Převozní osvětlení
- Sada pro snadný start při mrazu
- Sada pro ochranu hydraulického systému před mrazem
- Akustická signalizace pojezdu
- Vlečná sada
- 1.52m x 0.76m hliníková plošina 227kg SWL
- 2.44m x 0.76m hliníková plošina 227kg SWL

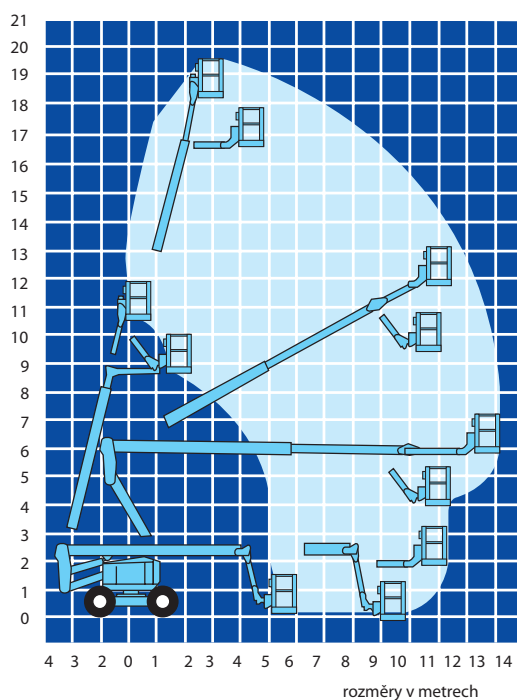

This product is available with the CE mark confirming compliance with all relevant European Machinery Directives

manufactured by

UpRight
POWERED ACCESS